

ZSP



*Мы знаем и любим свое дело!*

# СОДЕРЖАНИЕ

Чем занимаемся?	3
Продукция Завода «ЕРМАК»	4
Широкая цветовая палитра	5
Упаковка соответствует ГОСТ	7
Применяемый материал	8
Грильято стандартный ZSP10	9
Грильято ZSP 24GL	10
Кассетный потолок ZSP600	11
Реечный потолок ZSP150	12
Кубато ZSP24 Q	13
Как нас найти?	14

# ЧЕМ ЗАНИМАЕМСЯ ?

Производство подвесных металлических противопожарных потолков из оцинкованной стали ZSP. Данный вид продукции востребован для общественных помещений с высокой проходимостью



Наши клиенты это:

- торгово-развлекательные центры;
- промышленные площадки, офисы;
- клубы, рестораны, магазины и т.д



## ПРОДУКЦИЯ ЗАВОДА «ЕРМАК»



Грильято ZSP10

Стандарт: ширина базы профиля 10 мм, высота ребра  $h=30, 35$  и  $40\text{мм}$

Грильято ZSP24 GL

GL24 – модули  $590*590\text{мм}$ , ширина базы профиля 24мм, высота ребра  $h=30$  мм, для потолков типа Армстронг.

Кассетный потолок,  
Кассета ZSP600

Открытого типа  $585*585$  мм, кромка Tegular

Кубато ZSP 24 Q

Открытого типа  $24*30$  мм

Реечный потолок  
ZSP 150

Закрытого типа сплошной конструкции шириной 150 мм

Периметральный угол  
ZSP 19

$19*19$  мм

Подвес Евро, Грильято

0,5-3,0 м

Соединительный элемент

## ШИРОКАЯ ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА



Выпускаемые подвесные потолки производятся в следующих цветах:

Шоколад

RAL 8017

Черный

RAL 9005

Белый

RAL 9003

Металлик

RAL 9006

Бежевый

RAL 1014

Золото

Дерево 3D

Так же возможно изготовление необходимого цвета  
по каталогу RAL под заказ

## ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ RAL


1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032	1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006
6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6016	6017	6018	6019	6020	6021	6022
6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001
8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025
8028	9001	9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018					

Упаковка соответствует ГОСТ



В связи с повышенными требованиями к качеству применяемых материалов, прежде всего в области гражданской и промышленной пожарной безопасности, предприятие РПО «Ермак», начиная с февраля 2014 года, запустил в СЕРИЙНЫЙ ВЫПУСК **материал** для изготовления подвесных противопожарных потолков – высоколегированную оцинкованную сталь, с новым артикулом **ZSP** ((Z)цинк (S)сталь (P)полимер).



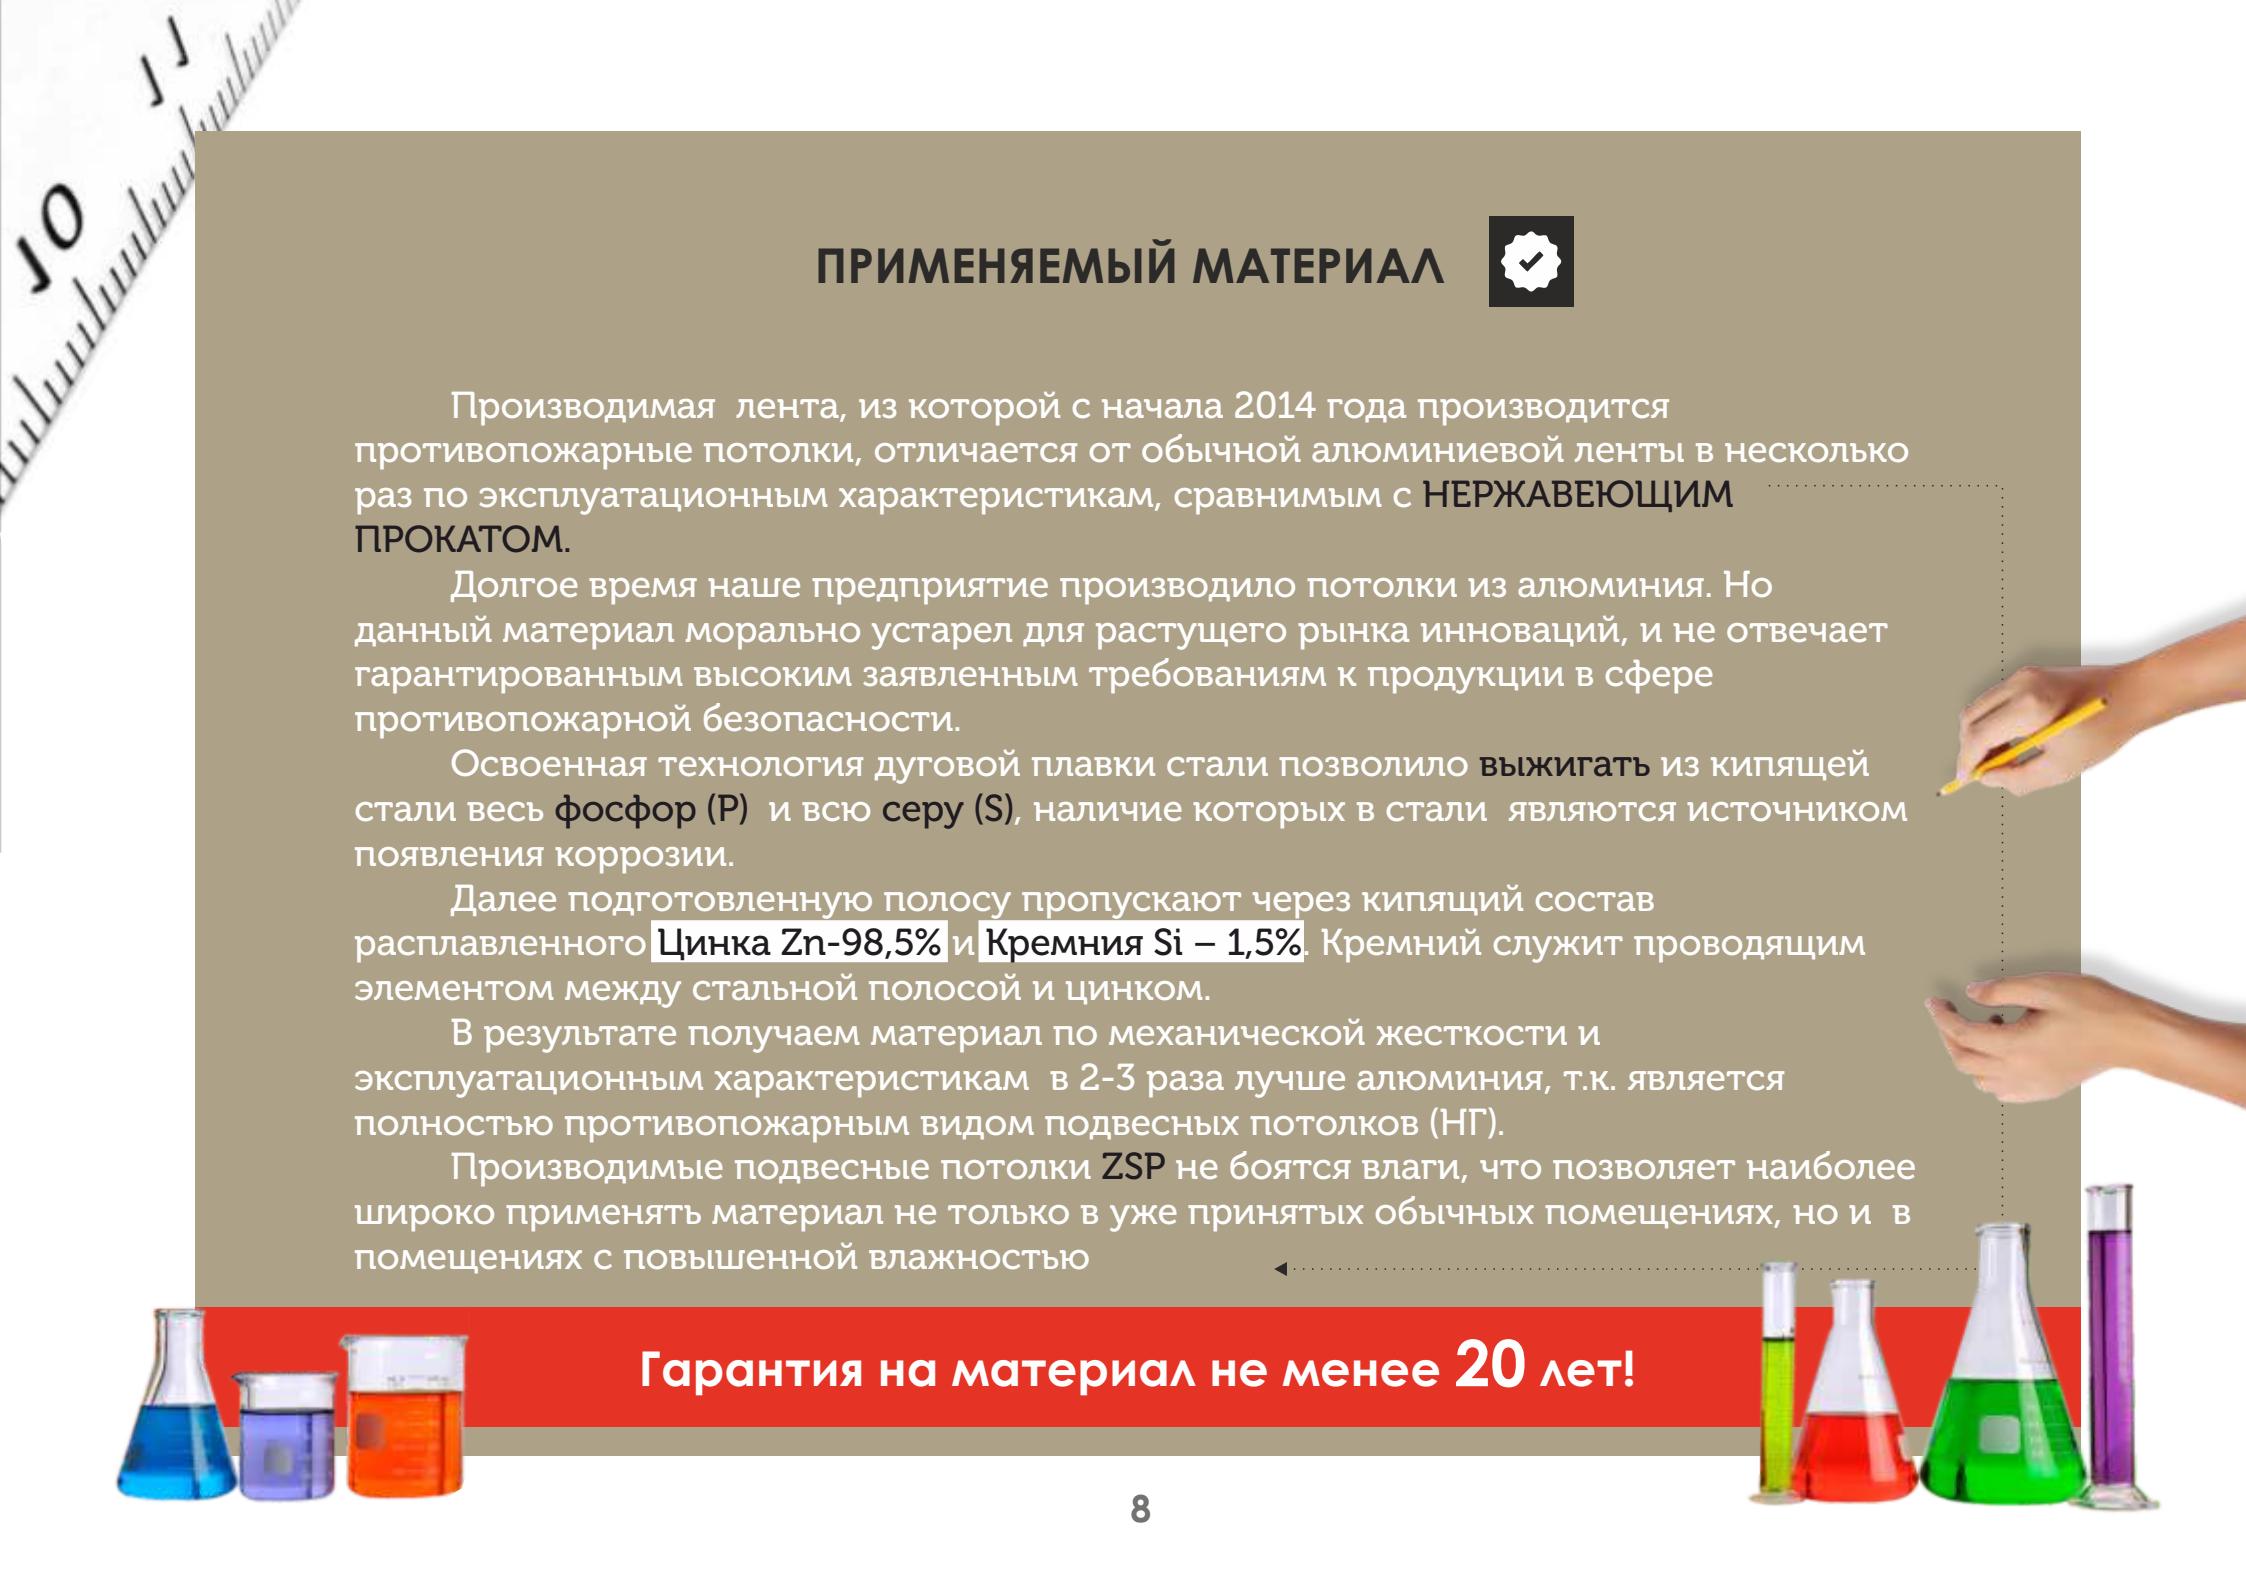

## ПРИМЕНЯЕМЫЙ МАТЕРИАЛ



Производимая лента, из которой с начала 2014 года производится противопожарные потолки, отличается от обычной алюминиевой ленты в несколько раз по эксплуатационным характеристикам, сравнимым с НЕРЖАВЕЮЩИМ ПРОКАТОМ.

Долгое время наше предприятие производило потолки из алюминия. Но данный материал морально устарел для растущего рынка инноваций, и не отвечает гарантированным высоким заявленным требованиям к продукции в сфере противопожарной безопасности.

Освоенная технология дуговой плавки стали позволило выжигать из кипящей стали весь фосфор (P) и всю серу (S), наличие которых в стали являются источником появления коррозии.

Далее подготовленную полосу пропускают через кипящий состав расплавленного Цинка Zn-98,5% и Кремния Si – 1,5%. Кремний служит проводящим элементом между стальной полосой и цинком.


В результате получаем материал по механической жесткости и эксплуатационным характеристикам в 2-3 раза лучше алюминия, т.к. является полностью противопожарным видом подвесных потолков (НГ).

Производимые подвесные потолки ZSP не боятся влаги, что позволяет наиболее широко применять материал не только в уже принятых обычных помещениях, но и в помещениях с повышенной влажностью

Гарантия на материал не менее 20 лет!



## ГРИЛЬЯТО СТАНДАРТНЫЙ ZSP10

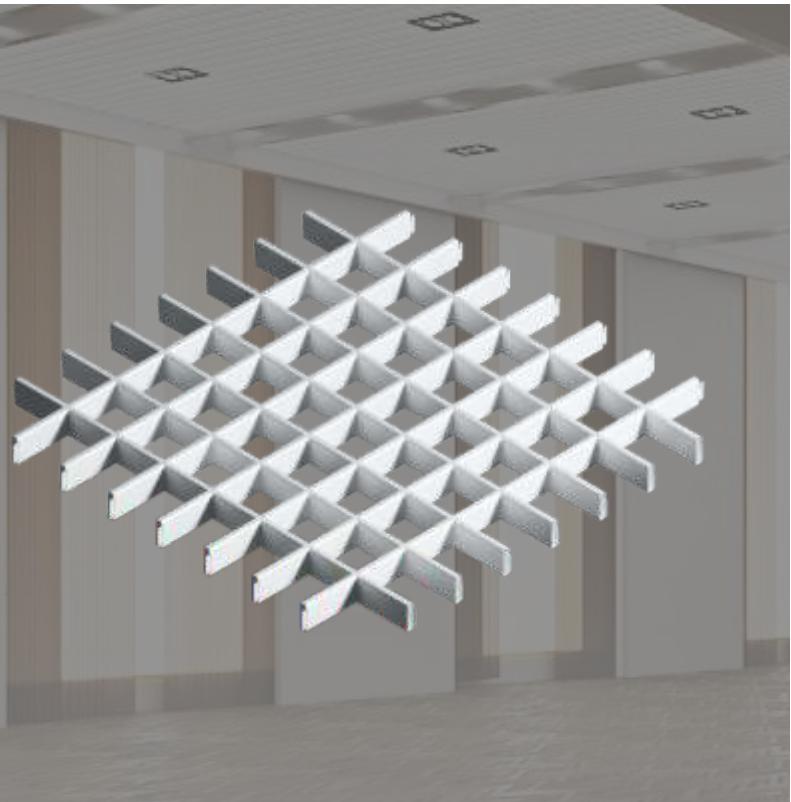

Ячейки 30\*30, 40\*40, 50\*50, 60\*60, 75\*75,  
86\*86, 100\*100, 120\*120, 150\*150, 200\*200


клубы, рестораны, магазины и т.д



Грильято ZSP 10 представляет собой потолок в виде решетки с шириной профиля 10 мм. Данний вид потолка является самым распространенным видом грильято. Толщина оцинкованной стали 0,3 и 0,4 мм. Высота профиля 30, 35 и 40 мм.

ГРИЛЬЯТО

ZSP 24GL

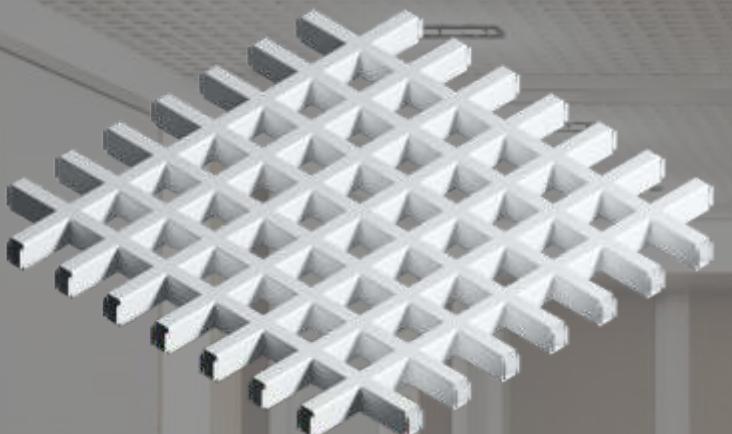

Ячейки 50\*50, 60\*60, 75\*75, 86\*86,  
100\*100, 120\*120, 150\*150, 200\*200



Грильято GL 24 представляет собой модульную решетку с шириной профиля 24 мм, специально разработанную под стандартную систему каркаса типа Армстронг. Универсальность и широкий потенциал данного потолка позволяет совмещать его со множеством других потолков, тем самым придавая неповторимый эффект.

Толщина оцинкованной стали 0,4 мм.

## КАССЕТНЫЙ ПОТОЛОК

ZSP600



Открытого типа 585\*585 мм



Данный вид потолка производится под стандартную систему  
типа Армстронг,  
кромка Тегулар. Толщина оцинкованной стали 0,3 и 0,4 мм.



Ширина рейки 150 мм.  
Система крепления – сплошная.



Данный вид реечного потолка производиться из оцинкованной стали 0,3-0,4 мм

Кубато

ZSP24 Q



Ширина рейки 10 мм. до 100мм.

Высота профиля от 10мм до 100 мм.  
Система крепления - межреечный шаг  
от 10мм. до 100мм.



Данный вид реечного потолка производиться из оцинкованной стали 0,3-0,4 мм

## КАК НАС НАЙТИ ?

Наш адрес:  
Казахстан, г. Петропавловск,  
ул. Жамбыла Жабаева, 156,  
2 этаж

[www.zpk-ermak.kz](http://www.zpk-ermak.kz)  
✉ [info@zpk-ermak.kz](mailto:info@zpk-ermak.kz)



Тел. +7 (7152) 37 77 77